

wodno-elektryczny grzejnik łazienkowy

NEFERTITI

model MIXT 1750 W




szczegółowy opis na stronie 17

LUKSUS

na który Cię stać. Nowatorski design będzie ozdobą każdej łazienki. Zapewni komfort łagodnego ciepła oraz luksus podgrzanych ręczników.


2 praktyczne uchwyty ułatwiające suszenie ręczników lub drobnej bielizny. Ich usytuowanie na suszarce pozostaje w gestii użytkownika.

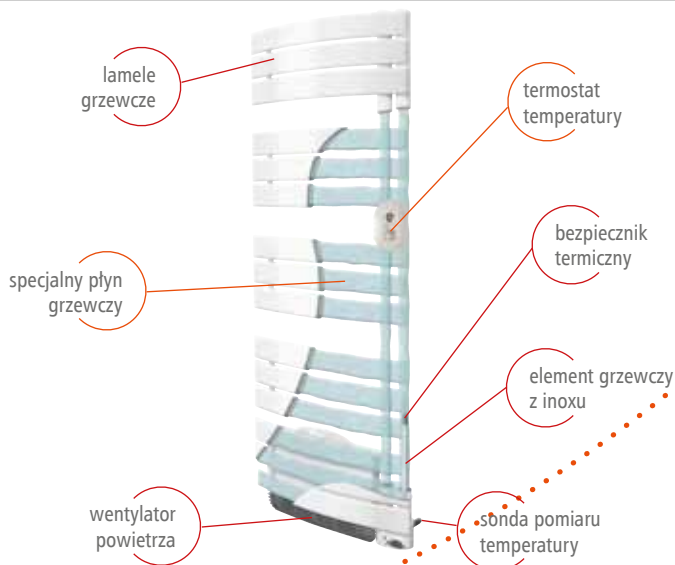

plusy produktu

- możliwość współpracy z siecią C.O. (dot. modelu MIXT)
- szeroka gama modeli CLASSIC, VENTILO, MIXT
- podświetlany termostat temperatury
- VENTILO system z niezależnym i cichym wentylatorem (dot. modelu VENTILO i MIXT)

DOSTĘPNE MOCE




OPIS PRODUKTU

- gama dostępna w 3 wersjach: CLASSIC, VENTILO, MIXT,
- grzałka nurkowa wykonana z inoxid (moc punktowa 4,1 W/cm²),
- FLUIDE specjalny płyn grzewczy wewnątrz urządzenia*,
- elektroniczny termostat temperatury:
 - 3 zakresy temperatur pracy:
 - KOMFORT 10-28°C,
 - EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C),
 - ANTYZAMARZANIE 7°C,
 - amplituda < 0,1°C,
 - tolerancja < 1,5°C,
 - podświetlane pokrętko regulacji temperatury KOMFORT z funkcją ANTYZAMARZANIE,
 - podświetlane pokrętko wyboru zakresu czasu pracy dla trybu TURBO - ¼, ½, 1, 2 godz.,
 - podświetlany przycisk włącz/wyłącz funkcję TURBO,

- podświetlany przycisk włącz/wyłącz urządzenie,
- blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi,
- kompatybilny z systemem sterowania PASS Program,
- VENTILO system - wbudowany niezależny wentylator o mocy 1000W (dot. modelu VENTILO i MIXT),
- siatkowy filtr powietrza wentylatora,
- możliwość podłączenia urządzenia do istniejącej instalacji c.o. (dot. modelu MIXT),
- bezpiecznik termiczny załączany automatycznie,
- obudowa – stal wysokogatunkowa (ST 321),
- uchwyty mocujące urządzenie do ściany wraz z zaślepkami,
- kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester),
- zasilanie ~230V/50Hz.

SCHEMAT MONTAŻU

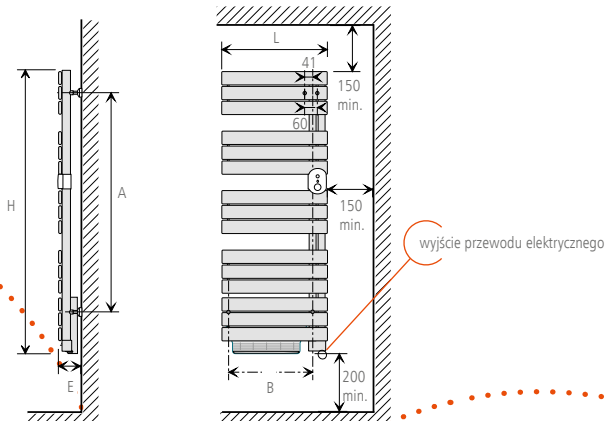

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

NEFERTITI model CLASSIC

moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm ²)
500	550 x 1136 x 137	814	447,5	22,5	800	3x1
750	550 x 1436 x 137	1114	447,5	28,5	800	3x1
1000	550 x 1736 x 137	1414	447,5	33,5	800	3x1

NEFERTITI model VENTILO

moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm ²)
500+1000	550 x 1167 x 137	814	447,5	24,5	800	3x1
750+1000	550 x 1467 x 137	1114	447,5	30,5	800	3x1
1000+1000	550 x 1767 x 137	1414	447,5	35,5	800	3x1

NEFERTITI model MIXT

moc grzejnika (W)	wymiary L x H x E (mm)	A (mm)	B (mm)	waga (kg)	długość przewodu (mm)	przekrój kabla (mm ²)
500/613** + 1000	550 x 1167 x 137	814	447,5	18,9	800	3x1
750/761** + 1000	550 x 1467 x 137	1114	447,5	22,6	800	3x1
1000/897** + 1000	550 x 1767 x 137	1414	447,5	26,4	800	3x1

urządzenie z gamy VENTILO oraz MIXT nie powinno być instalowane na wysokości powyżej 1000 m n.p.m., ponieważ jego funkcjonowanie może być zakłócone.

** - moc wodna wyliczona dla ΔT=50°C

opcja

programator DIGI Pilot *

