

Termostat Devireg™ 316

Elektroniczny termostat z możliwością pracy jako termostat różnicowy, z regulacją histerezy. Posiada funkcję obniżenia temperatury, z płynną regulacją w zakresie: 0°C - 8°C (opcjonalnie w połączeniu z dodatkowym, zewnętrznym zegarem).

Zastosowanie: sterowanie instalacjami ogrzewania podłogowego, przeciwoblodzeniowymi oraz specjalnymi.

Dane techniczne:

- Wymiary..... 52 mm x 86 mm x 53 mm
- Montaż..... szyna typu DIN
- Napięcie zasilania..... 180 - 250 V ~
- Max. obciążenie rezystancyjne
 - ogrzewanie 16 A
 - chłodzenie..... 10 A
- Typ czujnika..... NTC (25°C / 15 kΩ)
- Wskaźnik stanu..... diody LED
- Zakres temperatur otoczenia od -10°C do +50°C
- Histereza..... 0,2°C - 6°C (regulowana)
- Stopień ochrony..... IP 20
- Certyfikat..... CE



Termostat Devireg™ 316

UWAGA! Czujniki sprzedawane są osobno.


Wersje termostatu

Numer DEVI	Typ
19113188	Devireg™ 316

Typy czujników temperatury współpracujących z termostatem Devireg™ 316

Numer DEVI	Rodzaj czujnika	Długość przewodu	Stopień ochrony
19121440	podłogowy	3,0 m	IP 65
19121706	powietrzny	-	IP 20
19116055	powietrzny hermetyczny	-	IP 44

Schemat Devireg™ 316

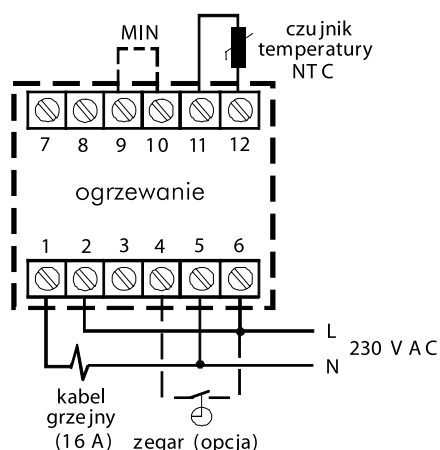

Schemat Devireg™ 316

